

ARTIGO: 2233S


Válvula de Globo Classe 800 extremidades Socket Weld. Socket Weld ends Globe Valve Class 800.

Características

1. Válvula de Globo classe 800.
2. Fabricação em Aço Forjado ASTM A105.
3. Assento inoxidável endurecido com Stellite.
4. Disco Inoxidável.
5. Trim # 8 (equivalente XU).
6. Extremidades para soldar Socket Weld ANSI B16.11.
7. Barrete parafusado.
8. Pressão máxima de trabalho 140 Bar.
9. Temperatura Máxima de trabalho: 420 °C.

Features

1. Globe valve Class 800.
2. Made by Forged Steel ASTM A105.
3. Seat from stainless steel hardened with Stellite.
4. Disc made by Stainless Steel.
5. Trim # 8 (equivalent to XU).
6. Socket Weld ends according to ANSI B 16.11.
7. Bolted Bonnet.
8. Max. Working pressure 140 Bar.
9. Max. Working temperature 420 °C.

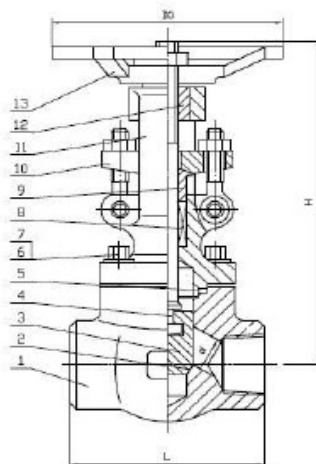

Nº	Denominação / Name	Material	Acabamento Superficial / Surface Treatment
1	Corpo / Body	ASTM A105	Fosfatizado / Phosphatized
2	Assento / Seat	Depósito de Stellite / Deposited STL.	-----
3	Disco / Disc	ASTM A182 F6a	-----
4	Eixo / Stem	ASTM A276 - 410	-----
5	Junta Corpo / Body Gasket	Inox. / S.S 304 + grafite	-----
6	Parafuso tampa / Bonnet Bolt	ASTM A193 Gr. B7	-----
7	Porca tampa / Bonnet Nut	ASTM A194 Gr. 2H	-----

Ecoterme - Equipamentos e Instalações Térmicas, Lda.

RUA DOS SELÕES

CONDOMÍNIO TERRUGEM PARK II, ARMAZÉM B1

Vila Verde

2706-501 TERRUGEM SNT - PORTUGAL

TELF.: 351 21 9605700 (BUSCA AUT.)

FAX.: 351 21 9605709


www.ecoterme.pt

Nº	Denominação / Name	Material	Acabamento Superficial / Surface Treatment
8	Estopagem / Stem packing	Grafite / Graphite	-----
9	Prensa Estopa / Gland	ASTM A276 - 410	-----
10	Flange Prensa / Gland Flange	ASTM A105	Fosfatizado / Phosphatized
11	Tampa / Bonnet	ASTM A105	Fosfatizado / Phosphatized
12	Porca Eixo / Stem Nut	ASTM A276 - 410	-----
13	Volante / Handwheel	Fundição / Cast Iron	Fosfatizado / Phosphatized

DIMENSÕES GERAIS / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida/ Size	Dimensões / Dimensions (mm)					Peso/ Weight (Kg)
		d	S.W.	L	H	D0	
2233S 04	1/2"	10.5	21.8	79	164	100	3,400
2233S 05	3/4"	13.5	27.1	92	164	100	4,700
2233S 06	1"	17.5	33.8	111	203	125	9,200
2233S 07	1 1/4"	23	42.6	120	224	160	10,500
2233S 08	1 1/2"	29	48.7	152	260	160	13,300
2233S 09	2"	35	61.1	172	300	180	18,900

CURVA PRESSÃO TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

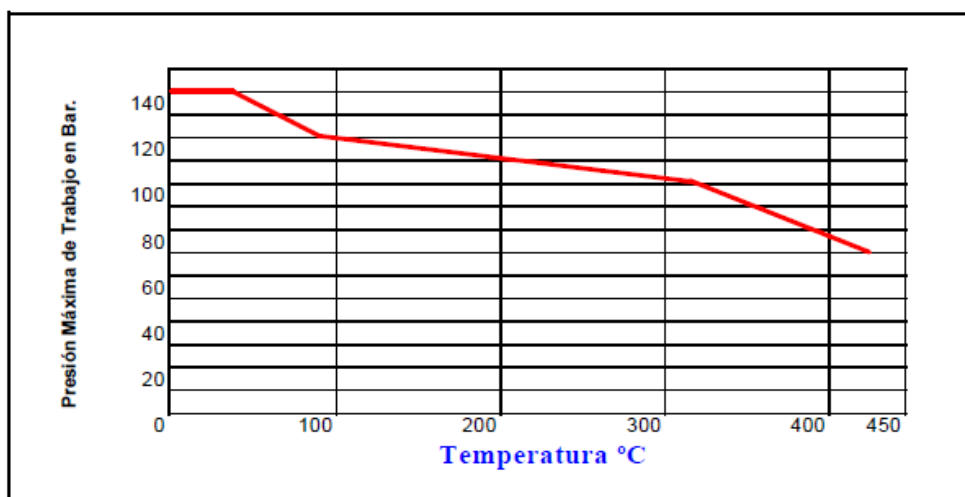

Legenda: Pressão Máxima de Trabalho em Bar.